

20 Pies Standard 20' x 8' x 8'6"



Tara	2300 kg / 5070 lb	
Carga Max.	28180 kg/62130 lb	
Max. P. B.	30480 kg/67200 lb	
Medidas	Internas	Apertura Puerta
Largo:	5898 mm / 19'4"	-
Ancho:	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"
Altura:	2393 mm / 7'10"	2280 mm / 7'6"
Capacidad Cub.	33,2 m3 / 1172 ft3	

Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.

40 Pies Standard 40' x 8' x 8'6"



Tara	3750 kg / 8265 lb	
Carga Max.	28750 kg / 63385 lb	
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb	
Medidas	Internas	Apertura puerta
Largo:	12032 mm / 39'6"	-
Ancho:	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"
Altura:	2393 mm / 7'10"	2280 mm / 7'6"
Capacidad Cub.	67,7 m3 / 2390 ft3	

Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.

40 Pies High Cube 40' x 8' x 9'6"



Tara	3940 kg / 8685 lb	
Carga Max.	28560 kg / 62965 lb	
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb	
Medidas	Internas	Apertura puerta
Largo:	12032 mm / 39'6"	-
Ancho:	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"
Altura:	2698 mm / 8'10"	2585 mm / 8'6"
Capacidad Cub.	76,4 m3 / 2700 ft3	

Especial para cargas voluminosas. Ejemplo: tabaco, carbón.

20 Pies 20' x 8' x 8'6"



Tara	3080 kg / 6790 lb
Carga Max.	27400 kg / 60410 lb
Max. P. B.	30480 kg / 67200 lb

Medidas	Internas	Apertura puerta
Largo:	5444 mm / 17'10"	-
Ancho:	2268 mm / 7'5"	2276 mm / 7'5"
Altura:	2272 mm / 7'5"	2261 mm / 7'5"
Capacidad Cub.	28,1 m3 / 992 ft3	

Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.

40 Pies 40' x 8' x 8'6"



Tara	4800 kg / 10580 lb
Carga Max.	27700 kg / 61070 lb
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb

Medidas	Internas	Apertura puerta
Largo:	11561 mm / 37'11"	-
Ancho:	2280 mm / 7'5"	2280 mm / 7'5"
Altura:	2249 mm / 7'5"	2205 mm / 7'3"
Capacidad Cub.	59,3 m3 / 2075 ft3	

Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.


40 Pies High cube 40' x 8' x 9'6"



Tara	4850 kg / 10690 lb
Carga Max.	29150 kg / 64270 lb
Max. P. B.	34000 kg / 74960 lb


Medidas	Internas	Apertura puerta
Largo:	11561 mm / 37'11"	-
Ancho:	2268 mm / 7'5"	2276 mm / 7'5"
Altura:	2553 mm / 8'4"	2501 mm / 8'2"
Capacidad Cub.	67 m3 / 2366 ft3	

20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'

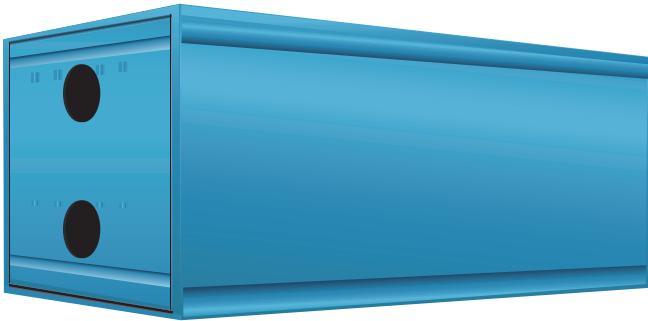

Tara	2650 kg / 5840 lb	
Carga Max.	21350 kg / 47070 lb	
Max. P. B.	24000 kg / 52910 lb	
Medidas	Internas	Apertura puerta
Largo:	5750 mm / 18'10"	-
Ancho:	2260 mm / 7'5"	2271 mm / 7'5"
Altura:	2110 mm / 6'11"	2085 mm / 6'10"
Capacidad Cub.	28,1 m3 / 992 ft3	
Sin equipo generador de frio. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc.		

20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'6"

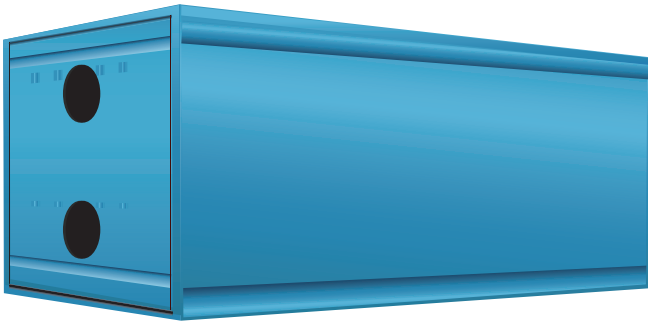

Tara	2780 kg / 6130 lb	
Carga Max.	24220 kg / 61070 lb	
Max. P. B.	27000 kg / 67200 lb	
Medidas	Internas	Apertura puerta
Largo:	5444 mm / 17'10"	-
Ancho:	2300 mm / 7'6"	2300 mm / 7'6"
Altura:	2250 mm / 7'5"	2215 mm / 7'4"
Capacidad Cub.	29,8 m3 / 1052 ft3	
Sin equipo generador de frio. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc.		

Equipo auxiliar tipo Clip On Apto para contenedores tipo Conair 20' y 40'



220/240 V.	
50/60 Hz, 3 - phase	
Con este equipo auxiliar se puede mantener el frio durante el transporte de puerta a puerta.	

Open top 20 Pies Open top 20' x 8' x 8'6"



Tara	2360 kg / 5200 lb	
Carga Max.	28120 kg / 62000 lb	
Max. P. B.	30480 kg / 67200 lb	
Medidas	Internas	Apertura puerta
Largo:	5889 mm / 19'4"	-
Ancho:	2345 mm / 7'9"	2300 mm / 7'8"
Altura:	2346 mm / 7'9"	2215 mm / 7'6"
Capacidad Cub.	32,4 m3 / 1144 ft3	Apertura techo
		Largo: 5492 mm / 18'
		Ancho: 2184 mm / 7'3"

Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.


Open top 40 Pies Open top 40' x 8' x 8'6"



Tara	2360 kg / 5200 lb	
Carga Max.	30140 kg / 66750 lb	
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb	
Medidas	Internas	Apertura puerta
Largo:	12024 mm / 39'6"	-
Ancho:	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"
Altura:	2324 mm / 7'7"	2244 mm / 7'6"
Capacidad Cub.	65,7 m3 / 2320 ft3	Apertura techo
		Largo: 11874 mm / 38'11"
		Ancho: 2184 mm / 7'3"

Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.

Flatrack tipo fijo no plegable 20 y 40' Pies Flatrack 20' /40'x 8' x 8'6"

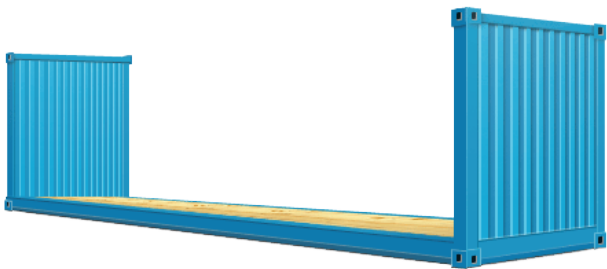

	20' flat	40' flat
Tara	4030 kg / 8880 lb	5000 kg / 8880 lb
Carga Max.	28470 kg / 62770 lb	40000 kg / 90300 lb
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb	45000 kg / 99180 lb
Medidas	Internas:	Internas:
Largo:	5940 mm / 19'6"	12132 mm / 39'9"
Ancho:	2345 mm / 7'8"	2400 mm / 7'10"
Altura:	2346 mm / 7'8"	2135 mm / 7'.

Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de garga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc.

LOWER DECK CONTAINER - IATA Type SD-IATA Prefix: APA-APA: LD-2




Peso Bruto Máximo: 1,225 kg / 2,700 lb
Volumen: 3.4 m3 / 120 ft3
Tara: 60 kg / 132 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
1,194 mm x 1,534 mm x 1,626 mm
47 in x 60,4 in x 64 in

Aviones aceptados
777, 767

LOWER DECK CONTAINER- IATA Type 8-IATA Prefix: AK-ATA: LD-3

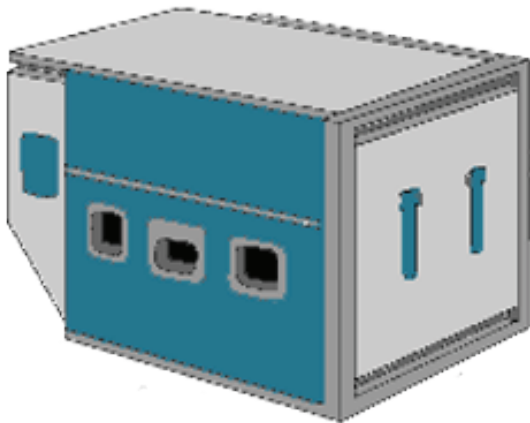


Peso Bruto Máximo: 1,558 kg / 3,500 lb
Volumen: 4.53 m3 / 160 ft3
Tara: 70 kg / 154 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
1,562 mm x 1,534 mm x 1,626 mm
61,5 in x 60,4 in x 64 in

Aviones aceptados
DC10-30 Freighter, DC10, 747, 777, 767

LOWER DECK CONTAINER- IATA Type 6-IATA Prefix: ALF-ATA: LD-6

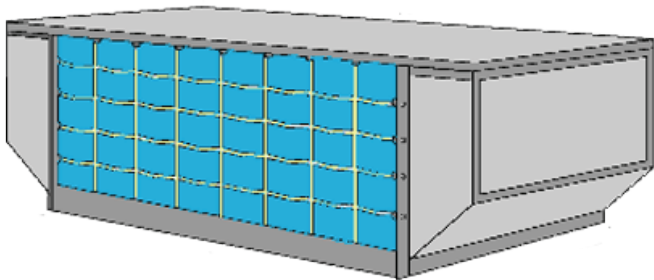


Peso Bruto Máximo: 3,175 kg / 7,000 lb
Volumen: 6.94 m3 / 245 ft3
Tara: 180 kg / 397 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
3,175 mm x 1,534 mm x 1,626 mm
125 in x 60,4 in x 64 in

Aviones aceptados
747, 747F, L1011

LOWER DECK CONTAINER- IATA Type 6B-IATA Prefix: AQ-ATA: LD-8

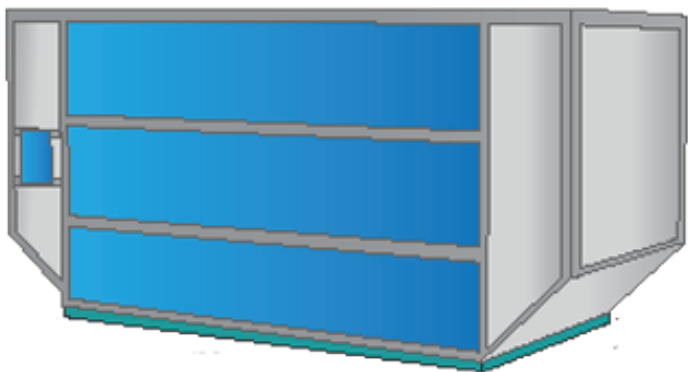


Peso Bruto Máximo: 2,449 kg / 5,400 lb
Volumen: 6.94 m3 / 245 ft3
Tara: 120 kg / 264 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
2,438 mm x 1,534 mm x 1,626 mm
96 in x 60,4 in x 64 in

Aviones aceptados
777, 767

CONTAINER- IATA Type 5-IATA Prefix: AAP-ATA: LD-9

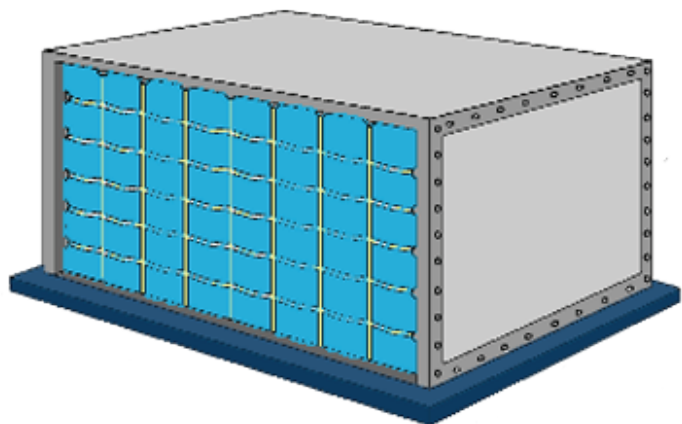


Peso Bruto Máximo: 6,033 kg / 13,300 lb
Volumen: 9.91 m3 / 350 ft3
Tara: 200 kg / 440 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
3,175 mm x 2,235 mm x 1,626 mm
125 in x 88 in x 64 in

Aviones aceptados
747, 747F, L1011

UPPER DECK CONTAINER- IATA Type 5-IATA Prefix: AAK-ATA: LD-7

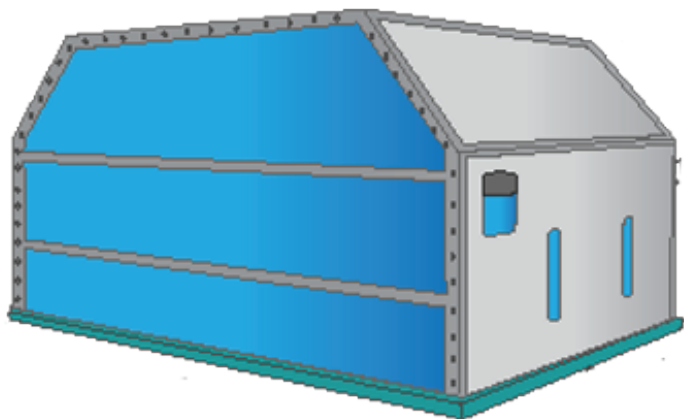


Peso Bruto Máximo: 6,033 kg / 13,300 lb
Volumen: 9.91 m3 / 350 ft3
Tara: 200 kg / 440 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
3,175 mm x 2,235 mm x 1,626 mm
125 in x 88 in x 64 in

Aviones aceptados
N/A

MAIN DECK CONTAINER- IATA Type 2/2Q-IATA Prefix: AMA

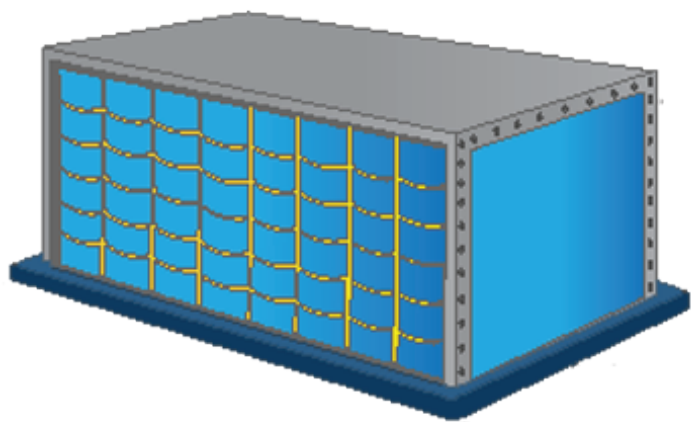


Peso Bruto Máximo: 6,804 kg / 15,000 lb
Volumen: 17.16 m3 / 606 ft3
Tara: 260 kg / 572 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
3,175 mm x 2,438 mm x 2,438 mm
125 in x 96 in x 96 in

Aviones aceptados
747F

LOWER DECK CONTAINER- IATA Type 2BG-IATA Prefix: AMU

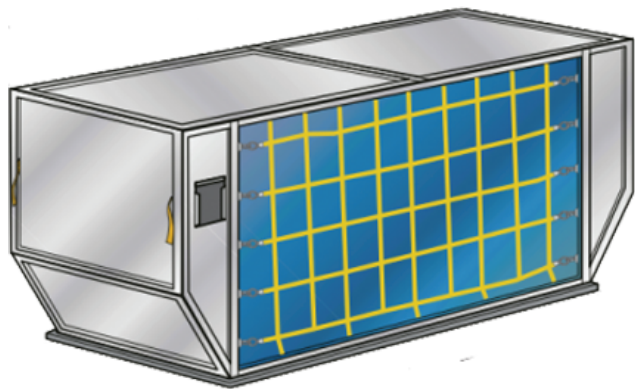

Peso Bruto Máximo: 6,033 kg / 13,300 lb
Volumen: 13.7 m3 / 480 ft3
Tara: 200 kg / 440 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
3,175 mm x 2,438 mm x 1,626 mm
125 in x 96 in x 64 in

Aviones aceptados
747, 747F

LOWER DECK PALLET WITH NET-IATA Type 6-IATA Prefix: PL




Peso Bruto Máximo: 3,175 kg / 7,000 lb
Volumen: 6.94 m3 / 245 ft3
Tara: 90 kg / 198 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
3,715 mm x 1,534 mm x 1,626 mm
125 in x 60.4 in x 64 in

Aviones aceptados
DC10, DC10-30 Freighter, 747, 777

PALLET WITH NET-IATA Type 5-IATA Prefix: PA

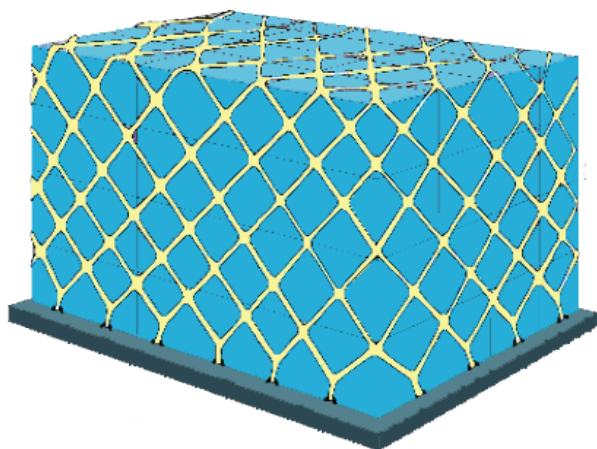


Peso Bruto Máximo: 4,626 kg / 10,200 lb
Volumen: 9.91 m3 / 350 ft3
Tara: 120 kg / 264 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
3,715 mm x 2,235 mm x 1,626 mm
125 in x 88 in x 64 in

Aviones aceptados
DC10-30 Freighter, DC10-30, 747, 747F, 777, 767-300

PALLET WITH NET-IATA Type 2WA-IATA Prefix: PM

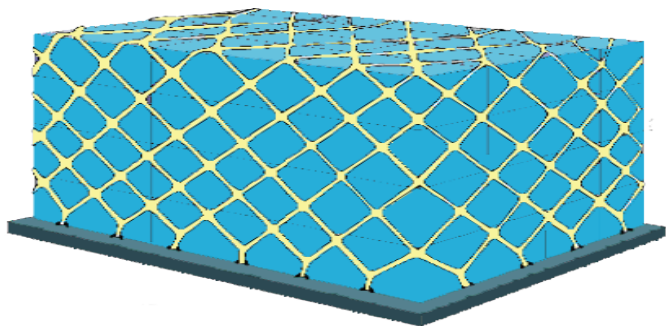


Peso Bruto Máximo: 5,035 kg / 11,100 lb
Volumen: 15.8 m3 / 557 ft3
Tara: 130 kg / 287 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
3,715 mm x 2,438 mm x 1,626 mm
125 in x 96 in x 64 in

Aviones aceptados
DC10-30 Freighter, DC10-30, 747, 747F

MAIN DECK PALLET WITH NET-IATA Type 2H-IATA Prefix: PM

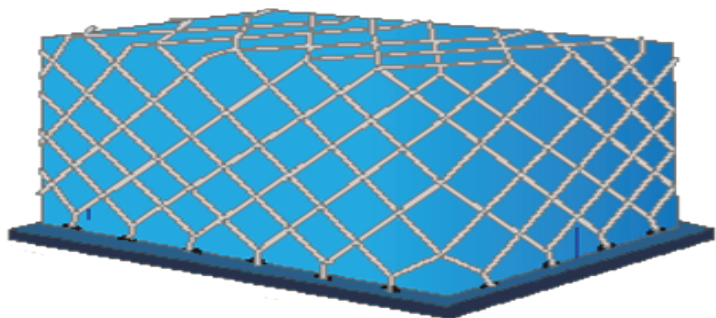

Peso Bruto Máximo: 6,804 kg / 15,000 lb
Volumen: 21.16 m3 / 747 ft3
Tara: 130 kg / 287 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
3,715 mm x 2,438 mm x 2,997 mm
125 in x 60.4 in x 64 in

Aviones aceptados
DC10-30 Freighter, 747F

MAIN DECK PALLET WITH NET-IATA Type 2/2Q-IATA Prefix: PM




Peso Bruto Máximo: 6,804 kg / 15,000 lb
Volumen: 17.16 m3 / 606 ft3
Tara: 130 kg / 287 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
3,715 mm x 2,438 mm x 2,438 mm
125 in x 96 in x 96 in

Aviones aceptados
DC10-30 Freighter, 747F

MAIN DECK PALLET WITH NET-IATA Type 1/1S-IATA Prefix: PG

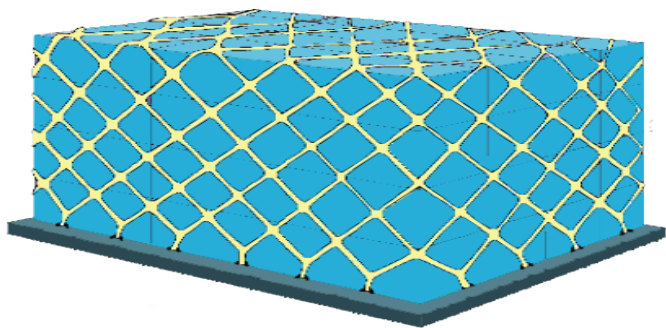


Peso Bruto Máximo: 13,608 kg / 30,000 lb
Volumen: 33.25 m3 / 1.174 ft3
Tara: 400 kg / 882 lb

Dimensiones Externas
L x W x H
6,058 mm x 2,438 mm x 2,438 mm
238.5 in x 96 in x 96 in


Aviones aceptados
DC10-30 Freighter, 747F

Contenedor Granelero de 20´

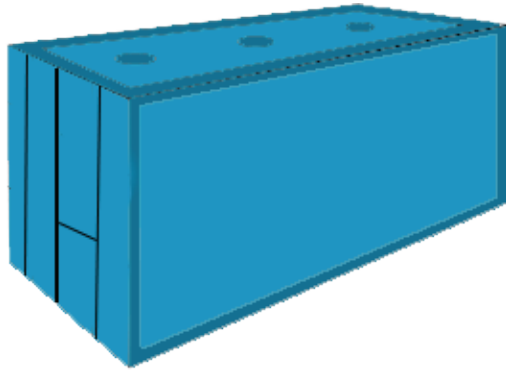


Con tomas superiores y descarga por precipitación. Revestidos especialmente, permiten el transporte de granos. Ejemplo: malta, semillas, etc.

Contenedor Tanque de 20´y 40´

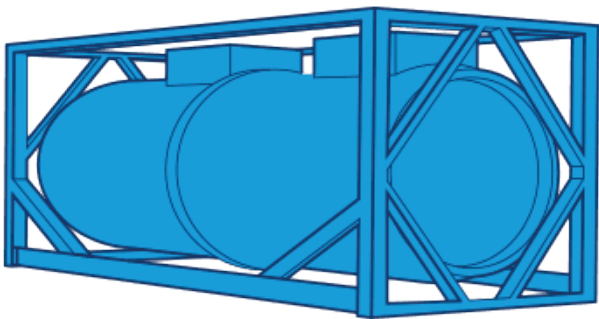

Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales.

Contenedor Plataforma de 20´y 40´

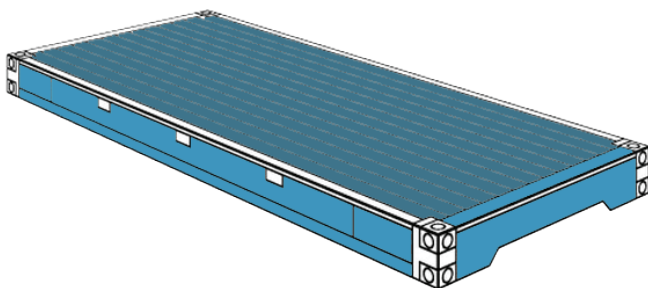

Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones o extra peso. Ejemplo: maquinaria rodante, etc.